

空气绝缘开关柜用互感器

3-40.5kV 户内电压互感器

户内 单相 环氧树脂浇注式

INDOOR SINGLE-PHASE EPOXY RESIN CASTING TYPE

技术参数 Technical data

○ 产品性能符合标准：GB/T20840.1、3 和 IEC61869-1、3


The voltage transformers are in accordance with GB/T20840.1、3 and IEC61869-1、3 standards

○ 额定频率：50Hz 或 60Hz

Rated frequency 50Hz or 60Hz

○ 环境温度：-5℃ ~+40℃

Ambient temperature -5℃ ~+40℃

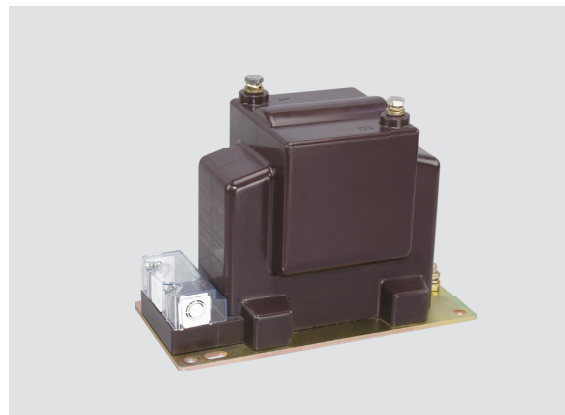

型号 Type	额定电压比 Rated voltage ratio (kV)	准确级及准确级组合 额定二次输出 Accuracy classes combination	极限输出 Limited output (VA)	额定绝缘水平 Rated insulation level(kV)	表面爬电 距离 (mm)	重量 Weight (kg)	备注 Notes	接线图 Wiring diagram			
JDZ10-3A1	3000/100	0.2-15 0.5-30 1-60 3-150	300	3.6/23/40	210	23	同“RZL” Same “RZL”	图 1- 图 2 Figure1-2			
JDZ10-6A1	6000/100			7.2/32/60							
JDZ10-10A1	10000/110			12/42/75							
	10000/220										
	10000/100/100	0.2/0.2-10/10 0.2/0.5-10/10 0.5/0.5-20/20	150/150								
	1000/100/220	0.2/3-15/150 0.5/3-30/150	200/300							图 3- 图 4 Figure3-4	
JDZX10-3A1G	$\frac{3000}{\sqrt{3}} \bigg/ \frac{100}{\sqrt{3}} \bigg/ \frac{100}{3}$	0.2/6P(3P)-15/50 0.5/6P(3P)-30/50 1/6P(3P)-60/50 3/6P(3P)-150/50	200	3.6/23/40							图 5 Figure5
JDZX10-6A1G	$\frac{6000}{\sqrt{3}} \bigg/ \frac{100}{\sqrt{3}} \bigg/ \frac{100}{3}$			7.2//32/60							图 6 Figure6
JDZX10-10A1G	$\frac{10000}{\sqrt{3}} \bigg/ \frac{100}{\sqrt{3}} \bigg/ \frac{100}{\sqrt{3}} \bigg/ \frac{100}{3}$			12//42/75							

外形及安装尺寸 Overall dimension drawing

